


Priemyselné modulové čistiace vane typ RK-HUP

KRAINTEK

- Flexibilný a cenovo prístupný produkt pre údržbu a produkciu v priemyselnom prevedení
- Oscilácia koša s polohou odkvapkania
- Modulárna koncepcia
 - čistiaci modul
 - oplachový modul
 - sušiaci modul
- Široká štandardná výbava
 - blokovanie chodu na sucho
 - tepelná a zvuková izolácia zariadenia
 - vypádovaná pracovná plocha
 - odnímateľné servisné kryty
 - nadhľadínové dopúšťanie
- Predpríprava pre:
 - olejovú separáciu s prepacom
 - permanentnú filtráciu média
 - prebublávanie stlačeným vzduchom
 - digitálne ovládanie
 - predohrevový časovač
- Celonerezové rámové prevedenie AISI 304

Materiály: AISI304, AISI316 pre zvýšenú chemickú odolnosť.

- tlak vzduchu 5-6 Bar, prietok stlačeného vzduchu min. 600m³/h ,maximálna hmotnosť košov 40kg
- možnosť výroby variantov s atypickými rozmermi košov
- na zariadenie sa vzťahuje záruka 24 mesiacov
- certifikát CE

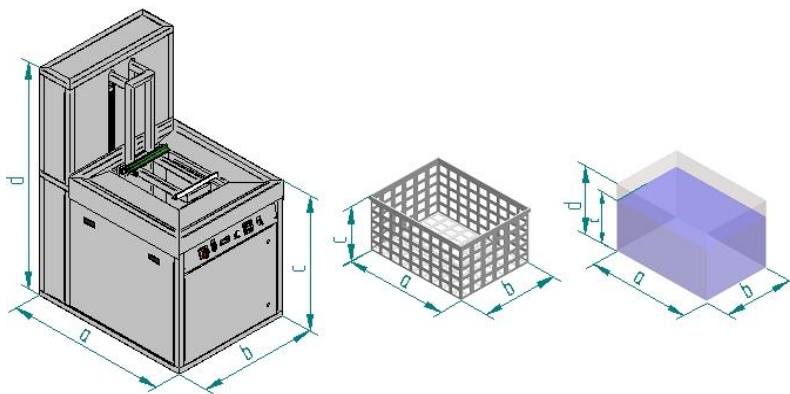

Zariadenia typu RK vyrábame pre atypické rozmery košov , ako i pre vyššie zaťaženia.

	RK-380HUP	RK-480HUP	RK-670HUP	RK-380LTHUP	RK-480LTHUP
Objem [L]	50	105	190	50	105
rozmery vane /a,b,c,d/	530x300x300x400	560x400x450x550	800x500x450x550	530x300x300x400	560x400x450
rozmery koša /a,b,c/	371x221x200	471x321x300	651x469x300	371x221x200	471x321x300
rozmery zariadenia /a,b,c,d/	1080x770x900x1400	1200x900x1000x1700	1500x1000x1100x1800	1080x770x900x1400	1200x900x1000x1700
výkon UZ [W]	0/ 500 / 750	0 / 500 / 1000/1500	0 / 1000 / 2000/3000	-	-
výkon ohrevu [W]	2000	4000	6000	7200	7200
výkon ventilátora [W]	-	-	-	1500	1500
napájanie [V/Hz]	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz



Kraintek s.r.o.

Kováčska 828/5

941 48 Podhájska

Slovenská republika

tel: 00421 35 6913700

e-mail: kraintek@kraintek.sk




www.kraintek.sk


Popis funkcie RK-HUP

KRAINTEK

- Trojstranný ultrazvuk pre dokonalé čistenie dielov o výkone 10-14W/L
- Ultrazvukové ponorné žiariče priemyselného typu TSPP sú vyrobené z nerezového materiálu AISI 304 o hrúbke 2,5mm
- Žiariče sú uchytené na stenách vaní skrutkami , ktoré umožňujú rýchlu montáž
- Voliteľná pracovná frekvencia ultrazvuku 25,30,35,40Khz
- Nepriamy trubkový ohrev o intenzite 30W/L
 - jednoduché čistenie od vodného kameňa
 - rýchla výmena bez nutnosti výmeny média
- Pracovná plocha nad vaňou /maska/ je vyspádovaná



- Vertikálne polohovanie koša vo vani zabezpečuje pneumatický valec , ktorý presúva koš medzi pracovnou a odkvapávacou polohou.
- Vaňa je štandardne vybavená :
 - nadhladinovým prepacom a ostrekom hladiny ktorý zabezpečuje hladinové splavovanie deemulgovaného oleja ,ktorý sa nachádza na hladine.
 - dopúšťaním pracovného média
 - tepelnou izoláciou o hrúbke 30mm
 - prekrytovaním pracovnej nádrže
 - bezpečnostným plavákom pre ochranu chodu na sucho
 - elektrickým rozvádzačom s krytím IP50
 - mechanickým časovačom a termostatom
- Možnosť zloženia čistiacej linky z jednotlivých modulov.
 - čistenie
 - oplach
 - sušenie
- Ako opcia je možné vybaviť zariadenie :
 - manipulačnými kolieskami
 - signalizačným majákom
 - medzi vaňovými prechodmi
 - automatickým dopúšťaním vody
 - automatickým dávkovaním chémie
 - podhladinovým prebublávaním
 - priebežnou filtráciou média od mech.častí
 - týždenným predohrevovým časovačom
 - digitálnym termostatom a časovačom



Kraintek s.r.o.

Kováčska 828/5

941 48 Podhájska

Slovenská republika

tel: 00421 35 6913700

e-mail: kraintek@kraintek.sk

www.kraintek.sk